


**Feuchtemesser / Moisture tester DT-123**

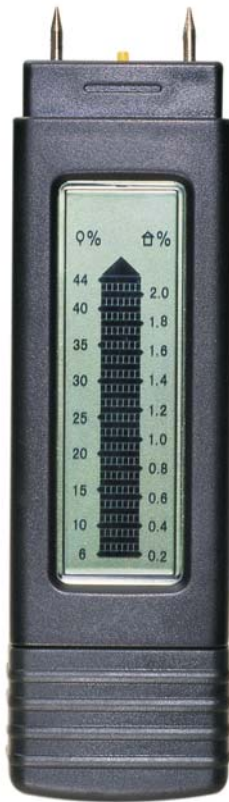

Dieses Materialfeuchtemessgerät ist ideal zur Vorortkontrolle auf der Baustelle. Zeigt schnell und zuverlässig die Materialfeuchte in Holz und Baustoffen (Wänden). Die Bedienung ist denkbar einfach – Schutzkappe abnehmen und die Messelektroden in das zu messende Objekt stecken.

- Zur Holz- und Baufeuchtemessung
- Einfachste Bedienung
- Robustes Gehäuse
- Messskala für Baustoffe und Holz
- Automatischer Funktionstest
- Inkl. Befestigungsklip

**Lieferumfang**

Feuchtemesser DT-123, 3 x Batterie, Bedienungsanleitung

The DT-123 instrument is appropriated for checking moisture on construction material and wood. Easy to use: after removing the protection cap insert the measuring pins into the measurement object.

- For moisture measuring
- Easy to use
- Robust housing
- Compact size
- Scale for construction material and wood
- Automatic instrument test
- Clip for fixing included

**Contents**

DT-123 humidity tester, 3 batteries and user's manual.



**Technische Daten / Specifications**

Messbereiche / Measurement range	Holz / wood: 6 ... 44 % Baustoff: / Building materials: 0,2 ... 2,0 %
Ablesung / Readability	Holz:/ wood: ±1,0 % Baustoff: / Building materials ±0,05 %
Anzeige / Display	LCD-Display
Meßspitzen / Measurement pointer	Länge 8 mm, im Gehäuse integriert / integrated in the housing with a 8 mm length
Umgebungstemperatur / Operating temperature	0 ... +40 °C
Umgebungsfeuchte / Humidity	0 ... 85 % r.F. / r.H.
Versorgung / Power	3 x CR2032 Batterie / battery
Gehäuse / Housing	ABS-Kunststoff / plastic
Abmessungen / Dimensions	130 x 40 x 25 mm
Gewicht / Weight	129 g